

	MYKRO	MYKRO PLUS	MYKRO P-PLUS
Altura de trabajo min/max Max/Min. Thickness of the panel Min/Max épaisseur du panneau Max/Min. Werkstückdicke Altura min/max de trabalho Spessore del pannello min/max	8-45MM	8-45MM	8-45MM
Espesor del canto min/max Max/Min. Thickness of edgebanding Min/Max épaisseur des chants Max/Min. Kantendicke Espessura min./max da orla Spessore del bordo min/max	0,4-2MM	0,4-2MM	0,4-2MM
Longitud min. del tablero Minimum length of the panel Longueur minimum du panneau Min. Werkstücklänge Longitude min. do painel Lughezza minima del pannello	120MM	120MM	120MM
Ancho min. del tablero Minimum width of the panel Largeur minimum du panneau Min. Werkstückbreite Largura min. do painel Larghezza minima del pannello	75MM	75MM	75MM
Velocidad rotación herramientas Tooling speed Vitesse de rotation Werkzeugdrehzahl Velocidade rotação ferramentas Velocità di rotazione degli utensili	12.000RPM	12.000RPM	12.000RPM
Velocidad de avance Drag Chain speed Vitesse d'avance Vorschubgeschwindigkeit Velocidade de avanço Avanzamento pannello mt/min	5,5M/MIN.	5,5M/MIN.	5,5M/MIN.
Presión de aire necesaria Air pressure required Pression pneumatique Druckluftanschluss Pressão de ar necessária Pressione aria compressa	6-7BAR	6-7BAR	6-7BAR
Potencia total instalada Total electrical output Puissance totale installée Elektrischer Anschluss Potência total instalada Potenza installata	2,3KW	2,4KW	4,6KW
Dimensiones Dimensions Aussenmasse Dimensões Dimensioni	1240x1000x1200	1574x1000x1200	1976x1000x1200
Peso neto Net weight Poids net Gewicht Netto Peso net Peso	298KG	323KG	478KG

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas sin previo aviso. • Technical modifications possible without prior notice. • Modifications techniques possibles sans avis préalable. • Technische Änderungen vorbehalten • Reservamo-nos o direito de fazer modificações técnicas sem aviso prévio. • Cehisa si riserva di modificare le specifiche tecniche senza preavviso




Distribuidor oficial  
Official distributor  
Distributeur officiel  
Offizieller vertriebspartner  
Distributore ufficiale



# MYKRO Series

- ▶ Chapeadora de cantos automática
- ▶ Automatic edgebander
- ▶ Plaqueuse de chants automatique
- ▶ Automatische kantenanleimmaschine
- ▶ Orlladora automática
- ▶ Bordatrice automatica

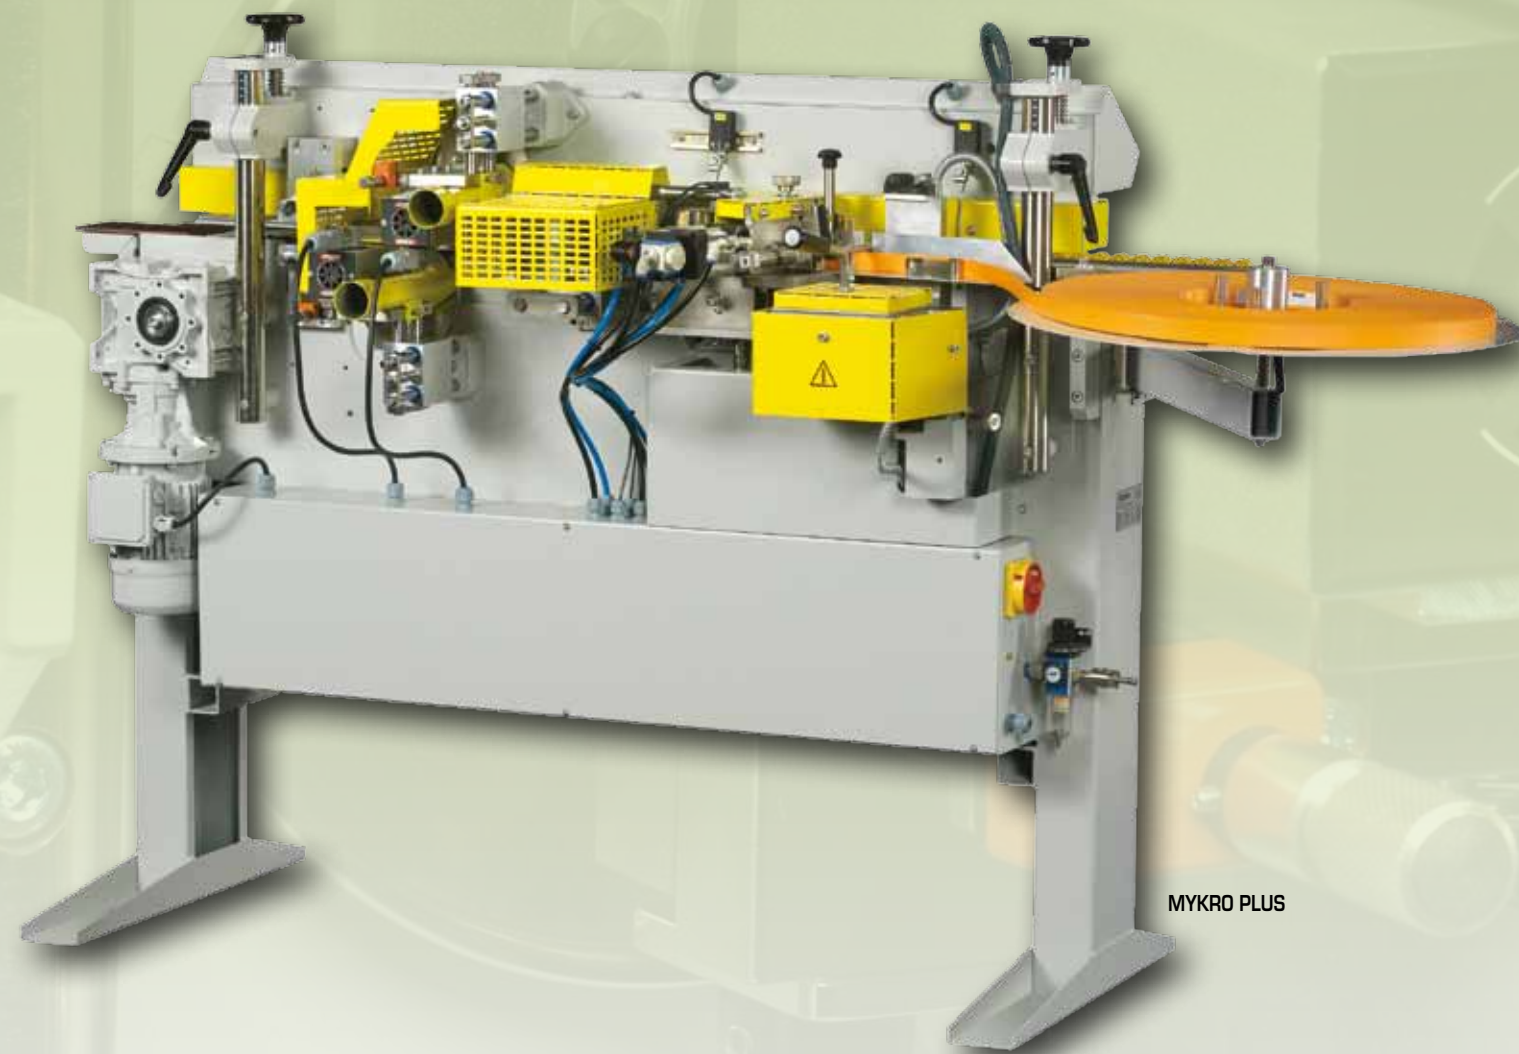


MYKRO PLUS

**CEHISA**


**CEHISA**

SINCE 1956



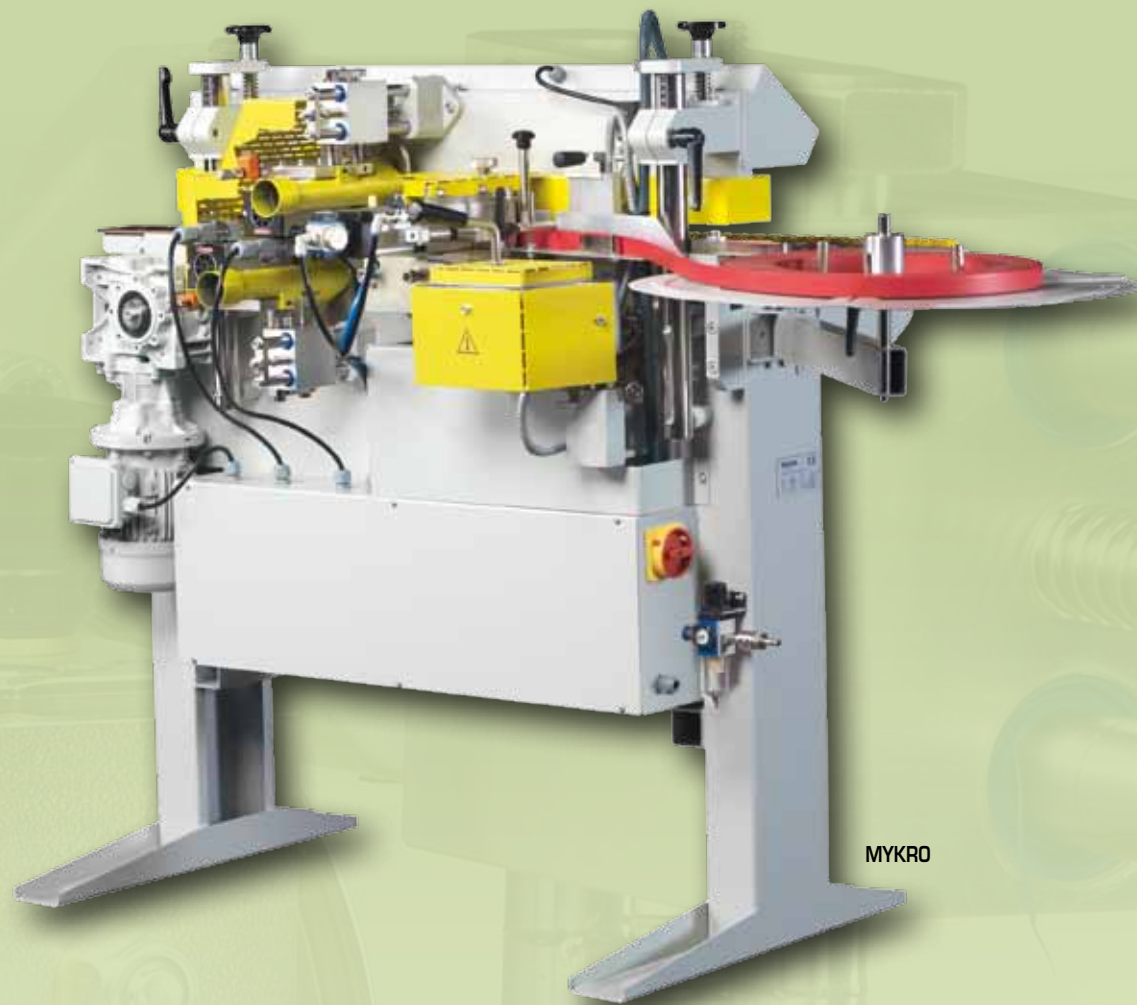

MYKRO

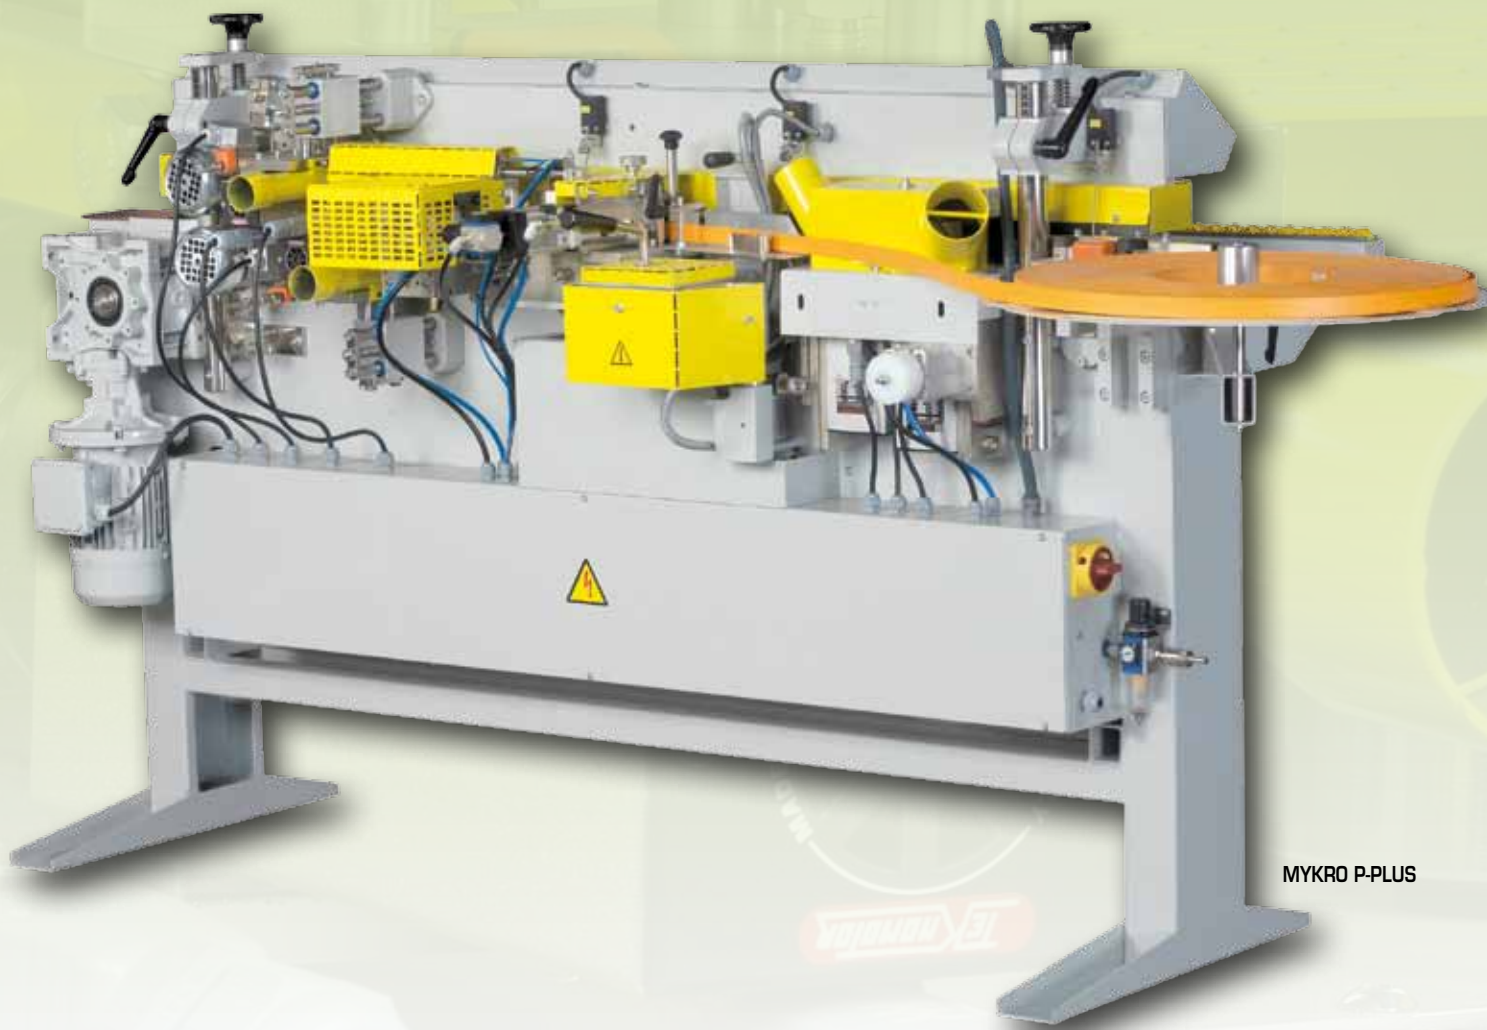

MYKRO P-PLUS

#### CHAPEADORA DE CANTOS AUTOMATICA

Calderín de cola termofusible con cubeta teflonada y termostato digital con temperatura en espera. -Alimentación automática para tiras y material en rollo hasta 2 mm. -Rodillo presión motorizado+rodillo adicional. -Refilador superior e inferior con copiadores y regulación mediante indicadores numéricos. -Retestador neumático, para el corte de los sobrantes delantero/trasero, montado sobre guías lineales y barras cilíndricas rectificadas. -Perfiladora entrada equipada con fresas de diamante. -Avance del panel con cadena motorizada, pisador de doble hilera de ruedas.

#### AUTOMATIC EDGEBANDER

Hotmelt glue tank with Teflon coating and Electronic thermostat with working and maintaining temperature. -Automatic feeding for strips & roll material up to 2 mm thickness. -Motorized pressure roller + additional roller. -Top and bottom trimming unit, horizontal/vertical tracers and numerical indicators for adjustments. -Pneumatic End trim unit, for cutting of excess in front and rear panel section, mounted on linear guides and precision cylindrical bars. -Premilling unit equipped with diamond tools. -Advancement of the panel with motorized chain, Double row of pressure wheels.

#### PLAQUEUSE DE CHANTS

Bac à colle pour hot melt, revêtement interne en Téflon, thermostat électronique à deux positions de travail. -Alimentation automatique pour les chants en rouleaux et semi automatique pour les chants pré coupé. -Groupe rouleaux presseurs, le premier rouleau étant entraîné -Groupe affleurage avec deux moteurs haute fréquence, palpeurs verticaux et horizontaux, régulateurs de position numériques. -Groupe coupe en bout pneumatique, pour couper l'avant et arrière restante. -Groupe pré-fraisage équipée avec outils diamantés. -Avancement du panneau avec une chaîne motorisée, Double rangée de roues de pression.

#### AUTOMATISCHE KANTENANLEIMMASCHINE

Schmelzkleber-Heizbecken mit Teflonbeschichtung und elektr. -Thermostat mit Arbeits- und Standby-Themperatur. -Automatischer Vorschub für Rollen- und Streifenmaterial bis 2 mm dicke. -Anpressrollen: 1 Rolle angetrieben + 1 Rolle Leerlauf. -Kantenüberstand, ausgestattet mit Frequenzmotor. -Bündigfräsaggregat oben und unten mit horizontal- und vertikal verstellbaren Tastrollen; ablesbar über eine mechanische. -Digitalanzeige. -Pneumatische Kappaggregat, für den vorderen und hinteren Kantenüberstand. -Erdbeeren Diamant in Fügeaggregat -Förderung des Werkstückes mit motorisierter Kette, Doppelrollen-Oberdruck.

#### ORLADORA AUTOMÁTICA

Depósito de cola termofusível teflonado e termostato digital com temperatura em espera. -Alimentação automática de tiras e material em rolo até 2 mm. -Rolo de pressão motorizado+rolo adicional. -Afagamento superior e inferior com copiadores e regulação por indicadores numéricos. -Topejamento neumático, para o corte de parte da frente restante e traseira. -Oferece como Standard, fresas de diamante em tupa de entrada. -Avanço do painel com cadeia motorizadas, pressão com fileira dupla de rodas.

#### BORDATRICE AUTOMATICA

Vasca di fusione colla teflonata con termostato digitale. -Gestione automatica della temperatura di stand by -Alimentatore automatico per bordi in rotolo e in strisce pretagliate. -Avanzamento del pannello con catena motorizzata a pattini ricoperti di polimero ad alta aderenza. -Applicatore bordo con un rullo motorizzato ed un rullo folle addizionale. -Refilatori superiori ed inferiori con pattini e rulli copiatori e regolazione di altezza e profondità con indicatori digitali. -Intestatore pneumatico, montato su pattino e guida lineare, per eliminare il bordo residuo. -Due frese al diamante a rettificatore in ingresso. -Avanzamento del pannello con catena motorizzata, pressatore con doppia fila di ruote.

PF2



M2



EC1



JC1



RR7



PC2

CONTROL

