



www.rojek.cz




- PÁSOVÁ BRUSKA
- BELT SANDING MACHINE
- LANGBANDSCHLEIFMASCHINE
- LIJADORA DE CINTA
- PONCEUSE À BANDE
- ЛЕНТОЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК


PBD 2200

PBD 2500

PBD 3000

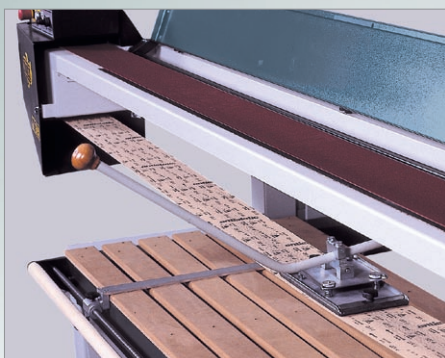

S Brusná odpružená patka • Spring-loaded sanding pad
 Abgefederter Schleifschuh • Zapata de lija amortiguada
 Bottine abrasive à ressorts • Поддрессоренная шлифовальная пятка

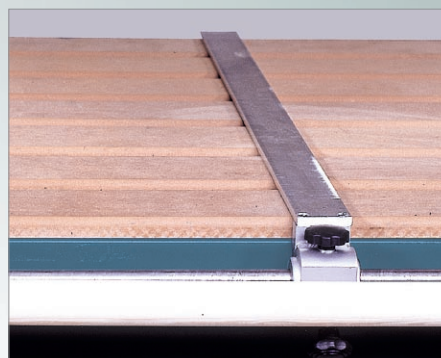

S Posuvný doraz • Adjustable stop
 Verschiebbarer Anschlag • Tope ajustable
 Butée ajustable • Передвижной упор

S - standard **O** - optional

	PBD 2200	PBD 2500	PBD 3000
Délka pracovního stolu • Length of working table • Länge des Arbeitstisches Largo de la mesa de trabajo • Longueur de la table de travail • Длина рабочего стола	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Šířka pracovního stolu • Width of working table • Breite des Arbeitstisches Ancho de la mesa de trabajo • Largeur de la table de travail • Ширина рабочего стола	800 mm	800 mm	800 mm
Příčný pojezd prac. stolu • Cross travel of working table Querlauf des Arbeitstisches • Carrera de la mesa – transversal Translation de la table – transversale • Поперечное передвижение	700 mm	700 mm	700 mm
Zdvih pracovního stolu • Vertical stroke of the table • Tischhub Elevación de la mesa • Course de la table • Подъем рабочего стола	550 mm	550 mm	550 mm
Rozměr brusného pásu • Size of sanding belt Größe des Schleifbandes • Medidas de la cinta de lija Dimensions de la bande abrasive • Размеры шлифовальной ленты	150 x 6400 mm	150 x 7000 mm	150 x 8000 mm
Obvodová rychlost pásu • Circumferential speed of sanding belt Umfangsgeschwindigkeit des Schleifbandes • Velocidad circunferencial de la cinta de lija Vitesse tangentielle de la bande abrasive • Окружная скорость ленты	18 (13; 18) m/s	18 (13; 18) m/s	18 (13; 18) m/s
Průměr odsávání • Suction dust hood diameter Absaugrohrdurchmesser • Diám. de la boca de aspiración Diamètre de tuyère d'évacuation • Диаметр воздуховода	180 mm	180 mm	180 mm
Délka stroje • Machine length • Maschinenlänge Largo de la máquina • Longueur de la machine • Длина станка	3700 mm	4000 mm	4500 mm
Šířka stroje • Machine width • Maschinenbreite Anchura de la máquina • Largeur de la machine • Ширина станка	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Výška stroje • Machine height • Maschinenhöhe Altura de la máquina • Hauteur de la machine • Высота станка	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Hlučnost při zatížení • Noise level on loading Geräuschpegel bei Belastung • Nivel del ruido con la carga Niveau de bruit avec la charge • Уровень шума под нагрузкой	74 dB	74 dB	74 dB
Výkon motoru • Motor power • Motorleistung Potencia del motor • Puissance d'moteur • Мощность электродвигателя	3 kW	3 kW	3 kW
Výkon motoru zdvihu • Lifting motor power Hubmotorleistung • Potencia del motor de la elevación Puissance d'moteur de la course • Мощность двигателя подъема	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Rozměry balení • Packing dimensions Verpackungsabmessungen • Medidas del embalaje Emballage • Размеры упаковки	3000 x 1300 x 700 mm	3000 x 1300 x 700 mm	3000 x 1300 x 700 mm
Hmotnost • Weight • Gewicht Peso • Poids • Bec	460 kg	500 kg	560 kg

• Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny • Technical and optical changes are possible without previous advise • Technische und optische Änderungen vorbehalten
 • Datos técnicos son sin compromiso • Le constructeur se réserve le droit de modification • Производитель оставляет за собой право проведения технических изменений



THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY
 AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE.



www.rojek.cz

ROJEK dřevobráběcí stroje a.s.
 Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Czech Republic

Tel.: 494 339 125, 129, 131

Fax: 494 322 701

e-mail: tprodej@rojek.cz

Tel.: +420 494 339 140

+420 494 339 137 - 9

Fax: +420 494 323 341

e-mail: export@rojek.cz

YOUR DEALER: